

Frion® 浄水シャワーフィルター


フィルター交換について



※付属のパッキンを、アダプターのねじの根元に必ず取り付けてください。
※水漏れする場合は、シャワーホースメーカーにお問い合わせ頂くか、あるいは裏面の販売元までお問い合わせください。


- 1 シャワーホースの金具をしっかりと押さえ、取替え前のシャワーヘッドを外してください。

※外しにくい場合は、ゴムバンド、もしくはゴム手袋をはめて、ゆるめてください。

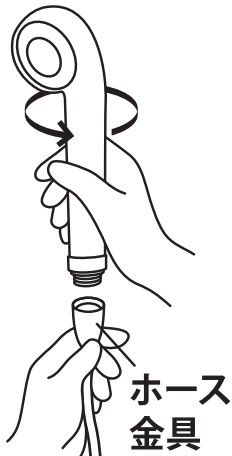


- 2 シャワーヘッド本体に浄水フィルターを取り付けます。

注意 上下を間違えますと、本来の浄水効果が期待できず、水漏れの原因になる恐れがあります。

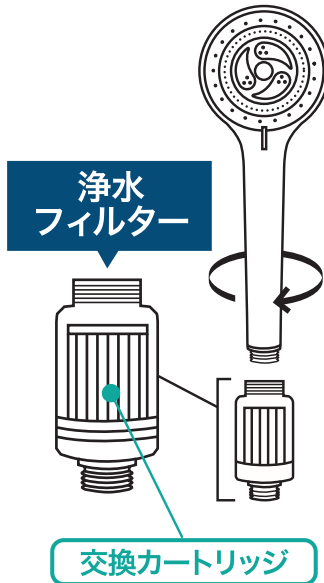


- 3 ホース金具をしっかりと押さえ、シャワーヘッド本体を締めてください。

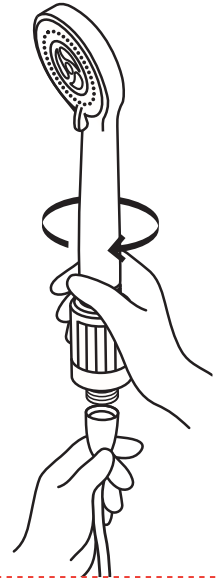

注意 ネジを傷めますので、きつく締めすぎないようにしてください。

Frion® 交換カートリッジ

カートリッジ交換について



- 1 本体に台座を入れます。
- 2 カートリッジの穴のない面が台座の方を向くように入れます。
- 3 カートリッジの上に、ゴムリングの突起がある面が接するように入れます。
- 4 キャップを閉めます。
- 5 キャップにゴムリングがきちんとはめられているかを確認します。
- 6 シャワーヘッドとホースに付けます。

- 長期間(1ヶ月程度)使用しなかったときは交換してください。
- カルキ臭がしてきたとき、カートリッジが著しく汚れたときは交換してください。
- 水質、通水量、水圧、水温などによってカートリッジの寿命が異なります。

ホース側



ゴムリング

交換カートリッジ



台座



シャワー側

注意 順番が違う場合、本来の浄水効果が期待できず、水漏れの原因にもなりますのでご注意ください。